



**Cherie Berry**  
*Comisionada del Trabajo*

**[www.nclabor.com](http://www.nclabor.com)**



**Agricultural Safety and Health Bureau**

1101 Mail Service Center  
Raleigh, NC 27699-1101

**1-800-625-2267**

**[www.nclabor.com](http://www.nclabor.com)**

Stay in touch with today's workplace issues.

Sign up to receive a free subscription to the *NC Labor Ledger* at

**[www.nclabor.com/news/ledgersubs.htm](http://www.nclabor.com/news/ledgersubs.htm)**

**Printed 9/07**


1,500 copies of this public document were printed at a cost of \$ or \$. per copy.



- 1.** Tenga cuidado con las vueltas. El montacargas es menos estable durante una vuelta.
- 2.** La carga debe ser nivelada. No debe ser levantada (no más que 2 pulgadas del piso).
- 3.** Tenga cuidado con otras personas. Siempre esté atento a los que andan cerca del montacargas. Los peatones siempre tienen el derecho de paso.
- 4.** Use el cinturón de seguridad. En caso de que un accidente suceda, el cinturón ayudará a protegerle.
- 5.** El montacargas no es como un carro. Es equipo de trabajo. Conduzca despacio y si la carga obstruye la visibilidad, conduzca en reversa.
- 6.** Use el montacargas en un área con buena ventilación. Si lo usa sin buena ventilación, tiene un riesgo para la intoxicación con monóxido de carbono, una enfermedad que puede ser fatal. Los síntomas de la intoxicación con monóxido de

carbono incluyen el dolor de cabeza, el mareo y la náusea. Si piensa que alguien está sufriendo de la intoxicación con monóxido de carbono, llame para ayuda médica inmediatamente.

- 7.** Tenga mucho cuidado con las superficies peligrosas. Estas superficies incluyen las que tienen objetos sueltos, son accidentadas, o están mojadas, grasosas o heladas.
- 8.** Nunca lleve otra persona en el montacargas. Sólo hay un cinturón de seguridad y un asiento. Nunca levante nadie sobre las horquillas o en una plataforma sobre las horquillas. Si va a levantar alguien, tiene que usar una estructura especial sobre las horquillas y siga las reglas de seguridad.
- 9.** Haga una inspección completa cada día.
- 10.** Si hay un problema, arréglalo antes de usar el montacargas

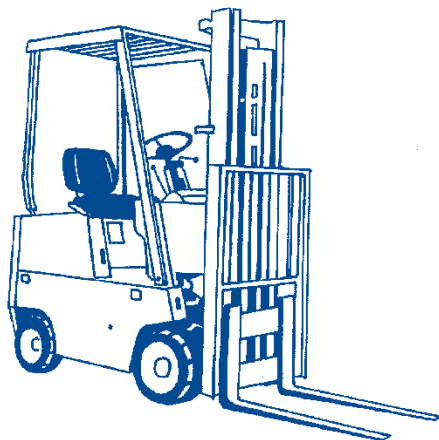

*Antes de encender el montacargas, debe chequear:*

- Las cuchillas
- El mástil
- Las llantas
- La guarda de protección superior
- El cinturón de seguridad
- El sistema hidráulico
- El nivel de aceite

*Después de encender el montacargas, debe chequear:*

- Los frenos
- Las luces
- Los señales
- La bocina
- Los indicadores
- El maniobramiento
- Las palancas de control

*Para más información, llame gratis al 1-800-625-2267.*